

**Ihre PDF-Daten müssen dem PDF/X Standard entsprechen. Bitte beachten Sie folgende Vorgaben:**

- › PDF-Version muss 1.3 sein
- › keine Transparenzen
- › Die Transparenzreduzierung muss so gewählt werden, dass Texte und Vektoren nicht in Bilddaten konvertiert werden. (Vorgabe: hohe Qualität/Auflösung; Die Bezeichnung kann von Software zu Software variieren.)
- › keine Kommentare oder Formularfelder
- › keine Verschlüsselungen oder Kennwortschutz
- › Geben Sie ein Output-Intent an.
- › keine Ebenen
- › keine Drehungen in den PDF-Seiten anlegen

**Dateiformat und Druckformat:**

Bitte legen Sie Ihre Druckdaten wie in der rechten Darstellung beschrieben an. Dabei ist eine Beschnittzugabe von 3 mm rundum anzulegen. Alle Daten werden bei uns mittig platziert bzw. beim Ausschussvorgang mittig angeordnet. Somit muss Ihr Dokument immer mittig in der PDF-Datei stehen, damit es später nicht zu Verschiebungen kommt.

Eine im PDF angelegte TrimBox (Endformatrahmen) wird bei der Platzierung berücksichtigt und im gleichen Sinne mittig platziert.

Bitte legen Sie keine Falz-, Schneide- oder Passermarken, Farbbalken oder ähnliche Markierungen (auch die automatisch durch die Software erstellten) innerhalb des Dateiformats an.


**Auflösung der pixelbasierten Elemente:**

Alle platzierten pixelbasierten Elemente sollten für eine optimale Druckqualität eine Auflösung von 300 - 356 dpi aufweisen. Eine Mindestauflösung von ca. 250 dpi ist in jedem Fall einzuhalten, wobei es hier schon zu Qualitätseinbußen kommen kann.

**Sollten Sie noch Fragen haben:**

Tel.: 0228-53995-44 Herr Hans-Jürgen Wehle  
oder [hjw@bonnprint.com](mailto:hjw@bonnprint.com)

**Beispiel für die Maße Ihrer Druckdatei:**

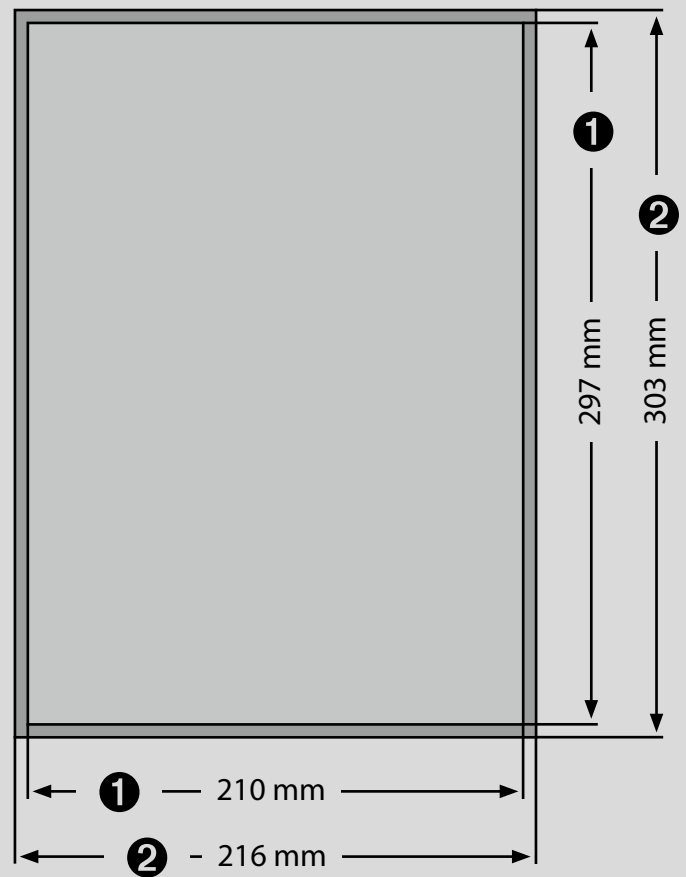

**Erläuterung der Bemaßung:**

**1 Ihr Druckformat**

In diesem Fall DIN A4, also 210 mm x 297 mm.

**2 Ihr Dateiformat**

Das Dateiformat ist mit 3 mm Beschnitt rundum angelegt. Verzichten Sie auf jegliche Markierungen, wie z.B. Beschnittzeichen, Passkreuze oder auch Farbbalken.